






Technische Daten für
Kartuschen
aus Aluminium
nach TUBEX-Werks-Norm

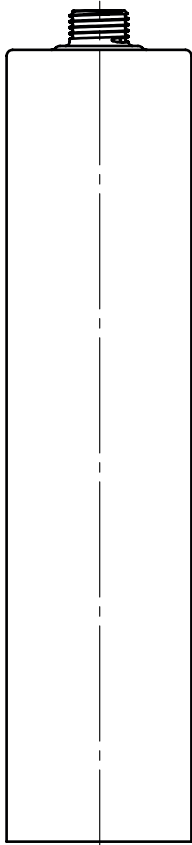

ohne Bördel

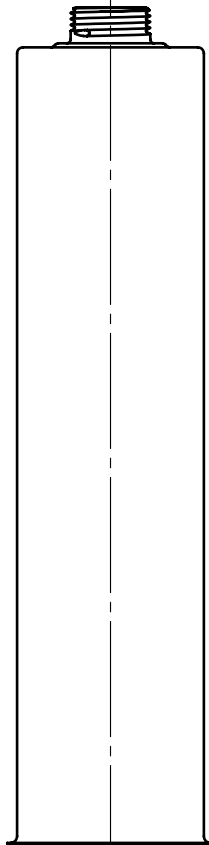

offener Bördel

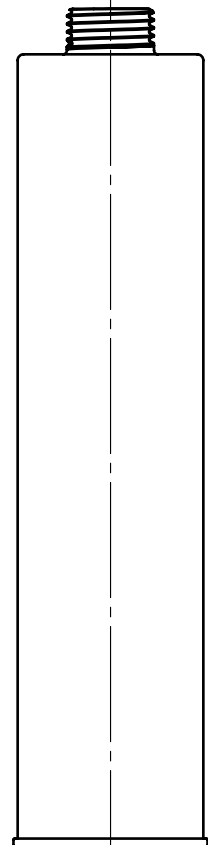

geschlossener
Bördel

WERKSTOFF:

Kartusche: Aluminium 99,5 %
Abschluss-
deckel: Tiefziehblech Alu 0,3mm
Kolben: Tiefziehblech Alu 0,42mm
oder Kunststoff
Kanülen: Kunststoff

AUSFÜHRUNG:

Durchmesser: 46,9mm
Länge: 125 - 221mm
Gewinde: M15/ R15/ M20/ M22
Schulter: glatt poliert oder mit tastbarem
Warnhinweis
Bördel: ohne/ offen/ geschlossen
Abschluss-
deckel: 54,2/ 54,8mm mit Dichtring
Kolben: Aluminiumkolben
Aluminium-Spreizkolben
Kunststoffkolben

HERSTELLUNG:

Kartuschen: nahtlos fließgepresst
Kolben: tiefgezogen

INNENLACKE:

Epoxy-Phenol Innenlacke

AUSSENDEKORATION:

Aussenlack transparent, weiß oder eingefärbt.
Bedruckung mit bis zu sieben Farben.

Produktionsstätte:

TUBEX Wasungen GmbH
Aluminiumstraße 1
98634 Wasungen
GERMANY

Tel.: +49 (0) 36941 75-0
Fax: +49 (0) 36941 75-174
info@tubex-wasungen.de